



GETM6.0H

许用径向载荷 Max. axle load	6000kg
曳引机概算重量 Motor weight	650-780kg
启动次数(次/小时) Start-up time	180
绝缘等级 Ins. class	155(F)
制动器型号及数量 Brake type	2只DZD1-653

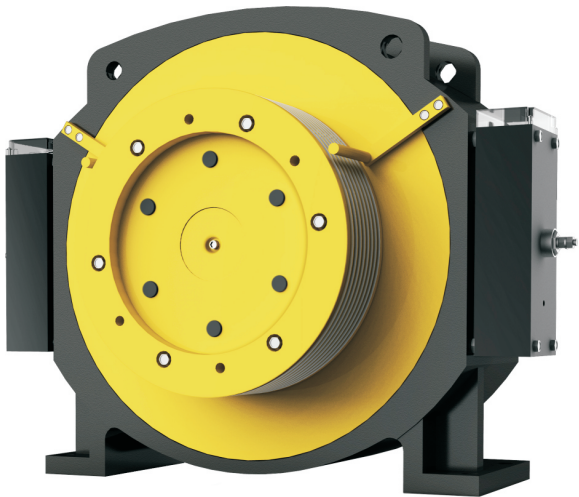

外形尺寸图 Overall Dimensions

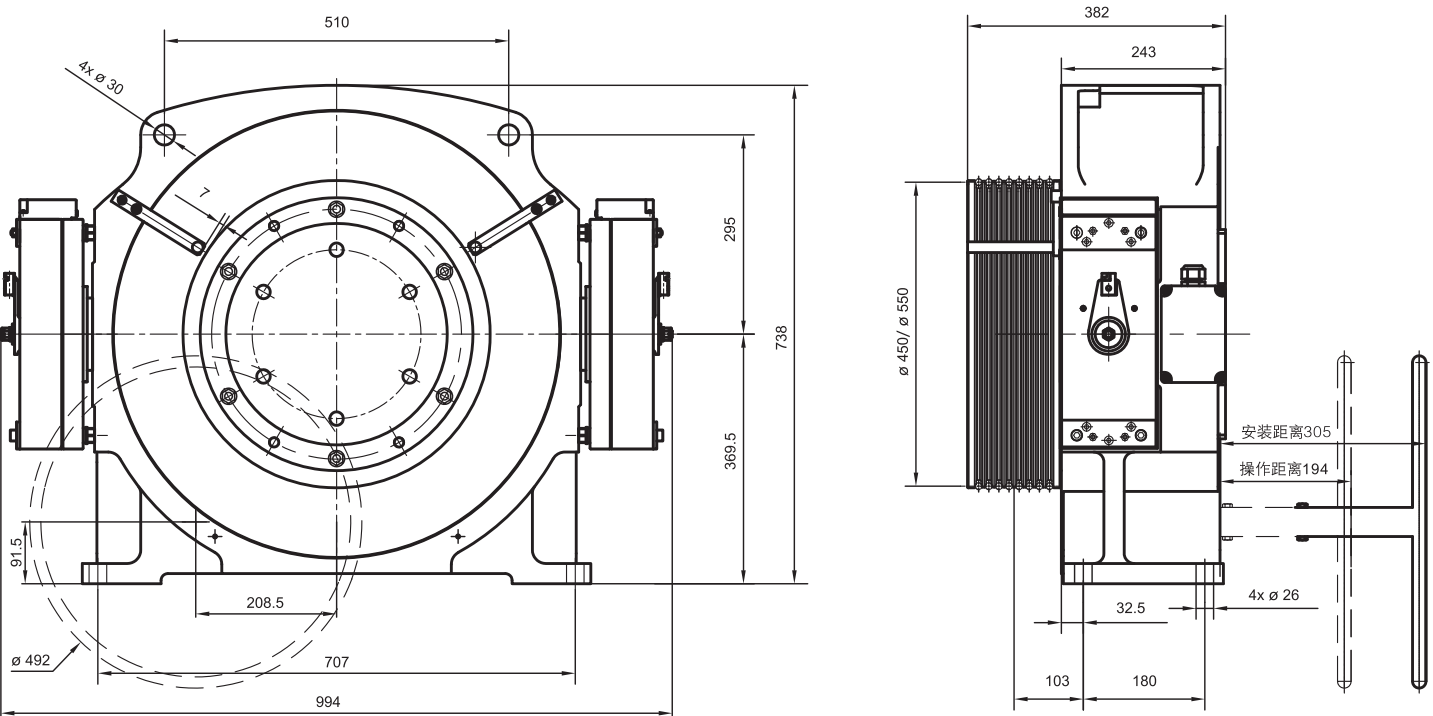

- 注：1、本机型分为有盘车和无盘车两种状态；
2、1600kg 可配备远程松闸装置，松闸线长 4~10 米；
3、2000kg 不配远程松闸装置。

- Remark:
1. Both hand-wind and hand-windless is available for this type of machine.
2. Remote releasing device is available for 1600kg machine, and the length of brake wire ranges from 4m to 10m.
3. Remote releasing device is not available for 2000kg machine


规格表 Specification table

型 号 Product type	曳引比 Traction Ratio	额定 载重 Load (kg)	额定 速度 Elevator Speed (m/s)	额定 转速 Rated Speed (r/min)	额定 转矩 Rated torque (N.m)	电机 Motor					曳引轮 Sheave			制动器 Brake	
						功率 Power (kW)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	极对数 Poles (p)	频率 Frequency (Hz)	节径 Diameter (mm)	绳槽数 Rope (n)	槽距 Groove pitch (mm)	电流 Current (A)	电压 Voltage (V)
GETM6.0H-100/1350	2:1	1350	1	85	992	8.8	340	20	32	22.7	450	≤8×φ10	15	≤2x1.2	DC110
GETM6.0H-150/1350		1350	1.5	127	992	13.2		30		33.9		≤8×φ10			
GETM6.0H-160/1350		1350	1.6	136	992	14.1		34		36.3		≤8×φ10			
GETM6.0H-175/1350		1350	1.75	149	992	15.4		34		39.7		≤8×φ10			
GETM6.0H-200/1350		1350	2	170	992	17.6		38		45.3		≤8×φ10			
GETM6.0H-250/1350		1350	2.5	212	992	22.1		48		56.5		≤8×φ10			
GETM6.0H-100/1600	2:1	1600	1	85	1176	10.5	340	23	32	22.7	450	≤8×φ10	15	≤2x1.2	DC110
GETM6.0H-150/1600		1600	1.5	127	1176	15.7		35		33.9		≤8×φ10			
GETM6.0H-160/1600		1600	1.6	136	1176	16.7		39		36.3		≤8×φ10			
GETM6.0H-175/1600		1600	1.75	149	1176	18.3		39		39.7		≤8×φ10			
GETM6.0H-200/1600		1600	2	170	1176	20.9		44		45.3		≤8×φ10			
GETM6.0H-250/1600		1600	2.5	212	1176	26.1		55		56.5		≤8×φ10			
GETM6.0H-100/1150	2:1	1150	1	69	1033	7.5	340	18	32	18.4	550	≤6×φ10	15	≤2x1.2	DC110
GETM6.0H-150/1150		1150	1.5	104	1033	11.2		25		27.7		≤6×φ10			
GETM6.0H-175/1150		1150	1.75	122	1033	13.2		29		32.5		≤6×φ10			
GETM6.0H-200/1150		1150	2	139	1033	15.0		34		37.1		≤6×φ10			
GETM6.0H-250/1150		1150	2.5	174	1033	18.7		42		46.4		≤6×φ10			
GETM6.0H-300/1150		1150	3	208	1033	22.5		48		55.5		≤8×φ10			
GETM6.0H-100/1350	2:1	1350	1	69	1213	8.8	340	21	32	18.4	550	≤7×φ10	15	≤2x1.2	DC110
GETM6.0H-150/1350		1350	1.5	104	1213	13.2		30		27.7		≤7×φ10			
GETM6.0H-175/1350		1350	1.75	122	1213	15.4		33		32.5		≤7×φ10			
GETM6.0H-200/1350		1350	2	139	1213	17.6		40		37.1		≤7×φ10			
GETM6.0H-250/1350		1350	2.5	174	1213	22.1		46		46.4		≤7×φ10			
GETM6.0H-300/1350		1350	3	208	1213	26.5		57		55.5		≤8×φ10			
GETM6.0H-100/1600	2:1	1600	1	69	1437	10.5	340	23	32	18.4	550	≤8×φ10	15	≤2x1.2	DC110
GETM6.0H-150/1600		1600	1.5	104	1437	15.7		35		27.7		≤8×φ10			
GETM6.0H-175/1600		1600	1.75	122	1437	18.3		40		32.5		≤8×φ10			
GETM6.0H-200/1600		1600	2	139	1437	20.9		46		37.1		≤8×φ10			
GETM6.0H-250/1600		1600	2.5	174	1437	26.1		56		46.4		≤8×φ10			
GETM6.0H-300/1600		1600	3	208	1470	32.1		70		55.5		≤8×φ10			

型 号 Product type	曳引比 Traction Ratio	额定 载重 Load (kg)	额定 速度 Elevator Speed (m/s)	额定 转速 Rated Speed (r/min)	额定 转矩 Rated torque (N.m)	电机 Motor					曳引轮 Sheave			制动器 Brake	
						功率 Power (kW)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	极对数 Poles (p)	频率 Frequency (Hz)	节径 Diameter (mm)	绳槽数 Rope (n)	槽距 Groove pitch (mm)	电流 Current (A)	电压 Voltage (V)
GETM6.0H-100/0800	1:1	800	1	43	1103	5.0	340	12	32	11.5	450	≤8×φ10	15	≤2x1.2	DC110
GETM6.0H-175/0800		800	1.75	74	1103	8.6		21		19.7		≤8×φ10			
GETM6.0H-200/0800		800	2	86	1103	10.0		24		22.9		≤8×φ10			
GETM6.0H-100/1000	1:1	1000	1	40	1470	6.1	340	15	32	10.7	480	≤8×φ10	15	≤2x1.2	DC110
GETM6.0H-175/1000		1000	1.75	70	1470	10.7		26		18.7		≤8×φ10			
GETM6.0H-200/1000		1000	2	80	1470	12.3		29		21.3		≤8×φ10			
GETM6.0H-100/1150	1:1	1150	1	40	1691	7.1	340	17	32	10.7	480	≤8×φ10	15	≤2x1.7	DC110
GETM6.0H-175/1150		1150	1.75	70	1691	12.3		29		18.7		≤8×φ10			
GETM6.0H-200/1150		1150	2	80	1691	14.1		34		21.3		≤8×φ10			


注：1、以上信息仅供参考，具体参数请以 ODF 表为准； 2、绳槽数量、β角、γ角可根据客户系统进行非标；
Note: 1. Above parameters for information only, final parameters shall be as per ODF. 2. Quantity of rope groove number, β angle and γ angle can be tailor-made according to customer's requests.

GETM8.0H

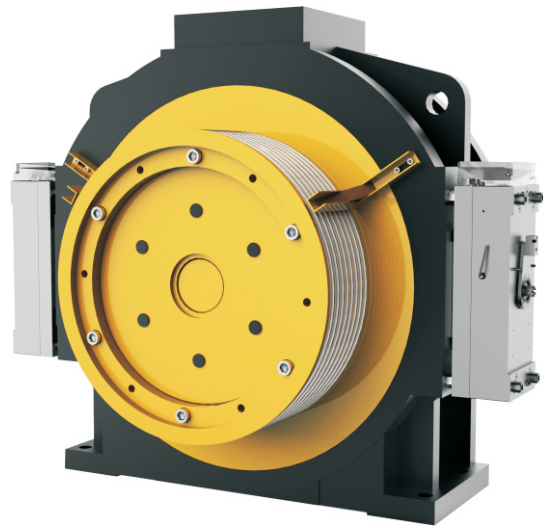

许用径向载荷 Max. axle load	8000kg
曳引机概算重量 Motor weight	1010kg
启动次数(次/小时) Start-up time	180
绝缘等级 Ins. class	155(F)
制动器型号及数量 Brake type	2只DZD1-21800/2 只 DZD1-25000

外形尺寸图 Overall Dimensions

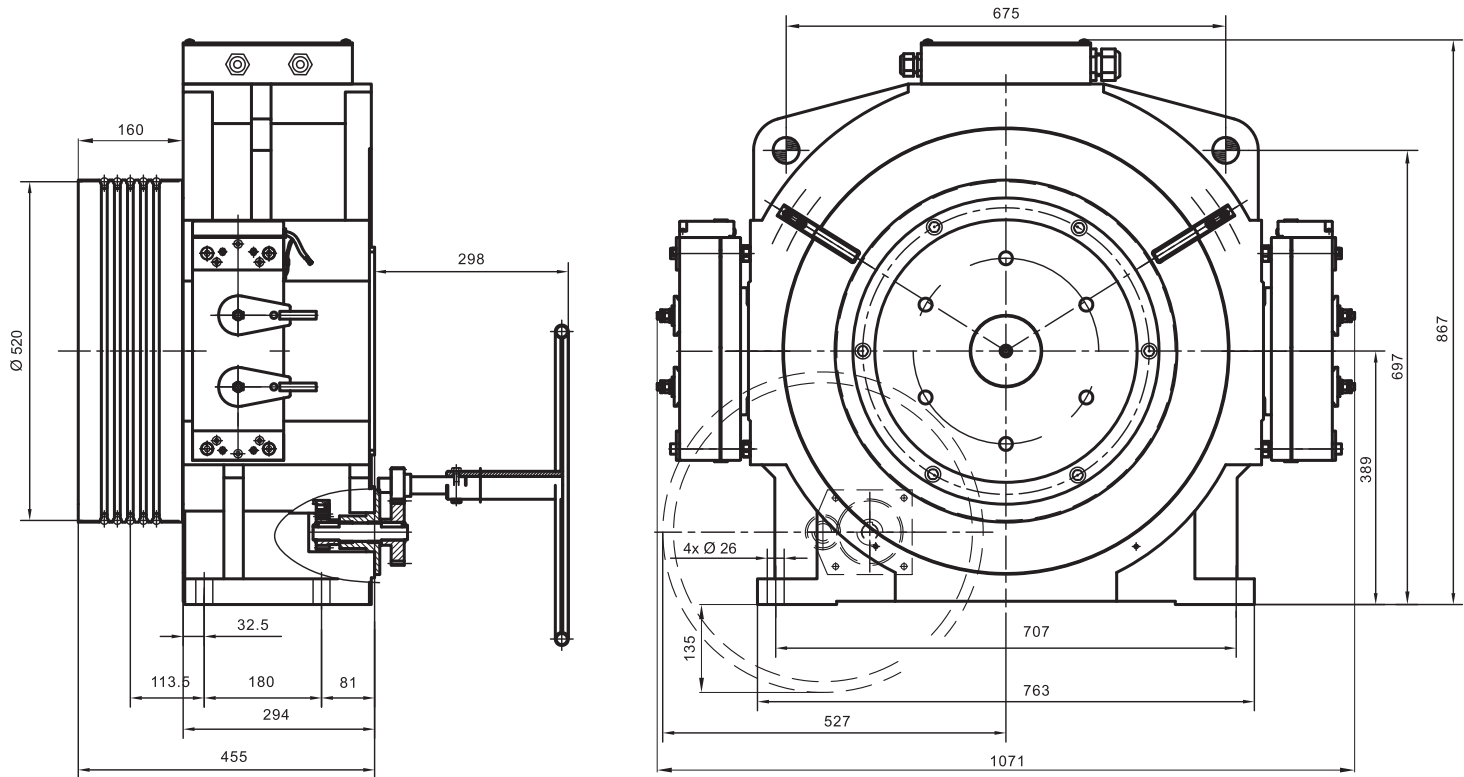

规格表 Specification table




型 号 Product type	曳引比 Traction Ratio	额定 载重 Load (kg)	额定 速度 Elevator Speed (m/s)	额定 转速 Rated Speed (r/min)	额定 转矩 Rated torque (N.m)	电机 Motor					曳引轮 Sheave			制动器 Brake		
						功率 Power (kW)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	级数 Poles (p)	频率 Frequency (Hz)	节径 Diameter (mm)	绳槽数 Rope (n)	槽距 Groove pitche (mm)	型号 Type	电流 Current (A)	电压 Voltage (V)
GETM8.0H-100/2000	2:1	2000	1	74	1737	13.4	340	32	32	19.6	520	≤7×φ13	20	DZD1-21800	≤2x1.8	DC 110
GETM8.0H-150/2000			1.5	110	1737	20.0		44		29.3						
GETM8.0H-175/2000			1.75	129	1737	23.4		52		34.3						
GETM8.0H-200/2000			2	147	1737	26.7		63		39.2						
GETM8.0H-250/2000			2.5	184	1737	33.4		76		49.1						
GETM8.0H-100/2500	2:1	2500	1	74	2172	16.7	340	35	32	19.6	520	≤7×φ13	20	DZD1-21800	≤2x1.8	DC 110
GETM8.0H-150/2500			1.5	110	2172	25.0		56		29.3						
GETM8.0H-175/2500			1.75	129	2172	29.2		66		34.3						
GETM8.0H-200/2500			2	147	2172	33.4		75		39.2						
GETM8.0H-250/2500			2.5	184	2172	41.8		88		49.1						

型 号 Product type	曳引比 Traction Ratio	额定 载重 Load (kg)	额定 速度 Elevator Speed (m/s)	额定 转速 Rated Speed (r/min)	额定 转矩 Rated torque (N.m)	电机 Motor					曳引轮 Sheave			制动器 Brake		
						功率 Power (kW)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	级数 Poles (p)	频率 Frequency (Hz)	节径 Diameter (mm)	绳槽数 Rope (n)	槽距 Groove pitche (mm)	型号 Type	电流 Current (A)	电压 Voltage (V)
GETM8.0H-100/1350	1:1	1350	1	37	2150	8.3	340	20	32	9.9	520	≤7×φ13	20	DZD1-25000	≤2x2.7	激励DC 200 维持DC 100
GETM8.0H-175/1350			1.75	64	2150	14.5		35		17.1						
GETM8.0H-200/1350			2	74	2150	16.5		40		19.7						
GETM8.0H-100/1600	1:1	1350	1	37	2548	9.8	340	24	32	9.9	520	≤7×φ13	20	DZD1-25000	≤2x2.7	激励DC 200 维持DC 100
GETM8.0H-175/1600			1.75	64	2548	17.2		41		17.1						
GETM8.0H-200/1600			2	74	2548	19.6		47		19.7						

注：1、以上信息仅供参考，具体参数请以 ODF 表为准； 2、绳槽数量、β角、γ角可根据客户系统进行非标；
Note: 1. Above parameters for information only, final parameters shall be as per ODF. 2. Quantity of rope groove number, β angle and γ angle can be tailor-made according to customer's requests.

GETM3.0G

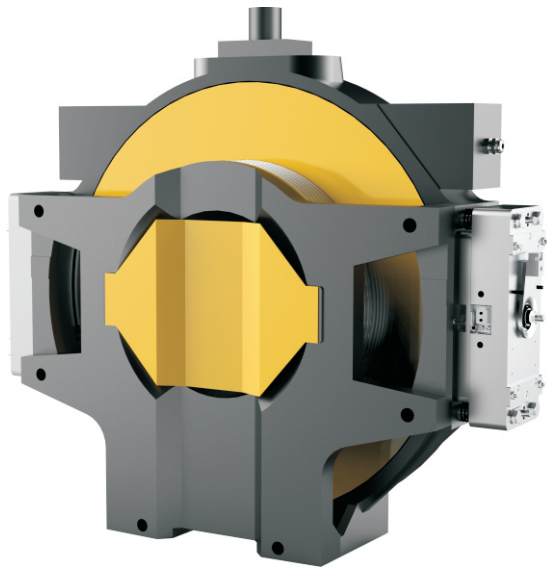



许用径向载荷 Max. axle load	3000kg
曳引机概算重量 Motor weight	330kg
启动次数(次/小时) Start-up time	180
绝缘等级 Ins. class	155(F)
制动器型号及数量 Brake type	2只DZD2

规格表 Specification table


型 号 Product type	曳引比 Traction Ratio	额定 载重 Load (kg)	额定 速度 Elevator Speed (m/s)	额定 转速 Rated Speed (r/min)	额定 转矩 Rated torque (N.m)	电机 Motor					曳引轮 Sheave			制动器 Brake	
						功率 Power (kW)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	级数 Poles (p)	频率 Frequency (Hz)	节径 Diameter (mm)	绳槽数 Rope (n)	槽距 Groove pitche (mm)	电流 Current (A)	电压 Voltage (V)
GETM3.0G-100/0630	2:1	630	1	91	402	3.8	340	9	40	15.2	420	≤6×φ8	11	≤2x1.5	DC110
GETM3.0G-150/0630			1.5	136	402	5.7		14		22.7					
GETM3.0G-175/0630			1.75	159	402	6.7		17		26.5					
GETM3.0G-175/0630			2	182	402	7.6		18		30.4					
GETM3.0G-100/0800	2:1	800	1	91	510	4.8	340	12	40	15.2	420	≤6×φ8	11	≤2x1.5	DC110
GETM3.0G-150/0800			1.5	136	510	7.3		17		22.7					
GETM3.0G-175/0800			1.75	159	510	8.5		21		26.5					
GETM3.0G-175/0800			2	182	510	9.6		23		30.4					
GETM3.0G-100/1000	2:1	1000	1	91	630	6	340	14	40	15.2	420	≤6×φ8	11	≤2x1.5	DC110
GETM3.0G-150/1000			1.5	136	630	9.0		23		22.7					
GETM3.0G-175/1000			1.75	159	630	10.6		26		26.5					
GETM3.0G-175/1000			2	182	630	12.0		28		30.4					
GETM3.0G-100/1050	2:1	1050	1	91	665	6.3	340	16	40	15.2	420	≤6×φ8	11	≤2x1.5	DC110
GETM3.0G-150/1050			1.5	136	665	9.5		23		22.7					
GETM3.0G-175/1050			1.75	159	665	11.1		27		26.5					
GETM3.0G-175/1050			2	182	665	12.6		30		30.4					

注：1、以上信息仅供参考，具体参数请以 ODF 表为准； 2、绳槽数量、β角、γ角可根据客户系统进行非标；
Note: 1. Above parameters for information only, final parameters shall be as per ODF. 2. Quantity of rope groove number, β angle and γ angle can be tailor-made according to customer's requests

外形尺寸图 Overall Dimensions

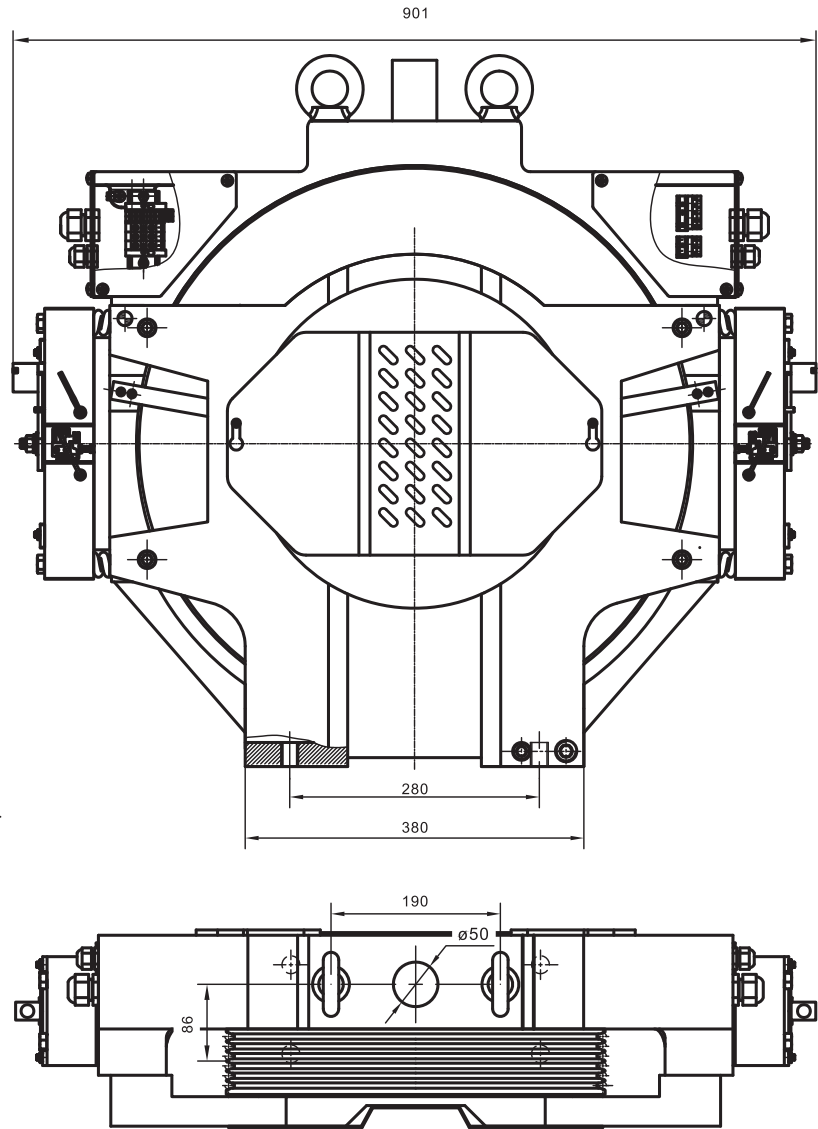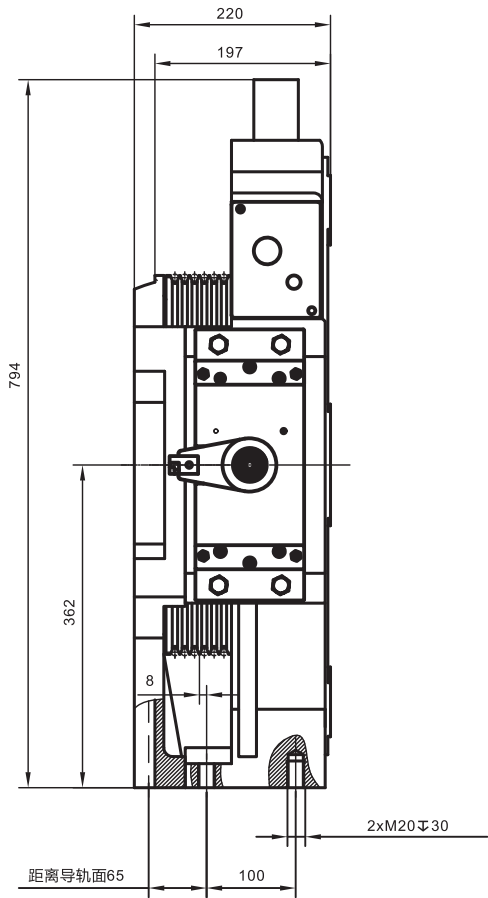

GETM3.5G

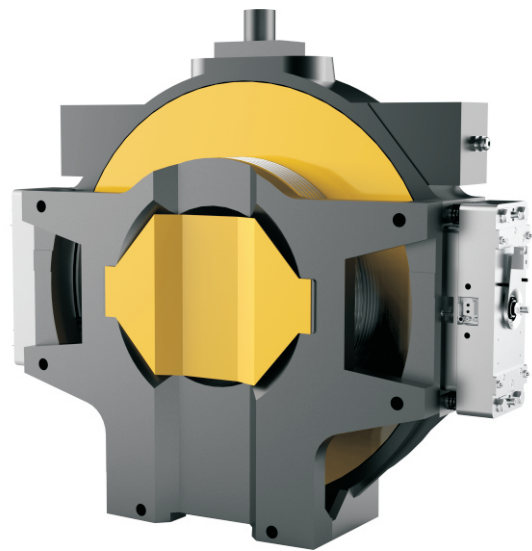


许用径向载荷 Max. axle load	3500kg
曳引机概算重量 Motor weight	340kg
启动次数(次/小时) Start-up time	180
绝缘等级 Ins. class	155(F)
制动器型号及数量 Brake type	2只DZD2

规格表 Specification table


型 号 Product type	曳引比 Traction Ratio	额定 载重 Load (kg)	额定 速度 Elevator Speed (m/s)	额定 转速 Rated Speed (r/min)	额定 转矩 Rated torque (N.m)	电机 Motor					曳引轮 Sheave			制动器 Brake	
						功率 Power (kW)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	级数 Poles (p)	频率 Frequency (Hz)	节径 Diameter (mm)	绳槽数 Rope (n)	槽距 Groove pitch (mm)	电流 Current (A)	电压 Voltage (V)
GETM3.5G-100/1150	2:1	1150	1	91	728	6.9	340	16	20	15.2	420	≤6×φ8	11	≤2x1.5	DC110
GETM3.5G-150/1150			1.5	136	728	10.4		23		22.7					
GETM3.5G-175/1150			1.75	159	728	12.1		27		26.5					
GETM3.5G-200/1150			2	182	728	13.8		31		30.3					
GETM3.5G-250/1150			2.5	227	728	17.3		39		37.8					
GETM3.5G-100/1250	2:1	1250	1	91	791	7.5	340	17	20	15.2	420	≤7×φ8	11	≤2x1.5	DC110
GETM3.5G-150/1250			1.5	136	791	11.3		25		22.7					
GETM3.5G-175/1250			1.75	159	791	13.1		29		26.5					
GETM3.5G-200/1250			2	182	791	15.0		34		30.3					
GETM3.5G-250/1250			2.5	227	791	18.8		42		37.8					

注：1、以上信息仅供参考，具体参数请以 ODF 表为准； 2、绳槽数量、β角、γ角可根据客户系统进行非标；
Note:1.Above parameters for information only, final parameters shall be as per ODF. 2.Quantity of rope groove number, β angle and γ angle can be tailor-made according to customer's requests.

外形尺寸图 Overall Dimensions

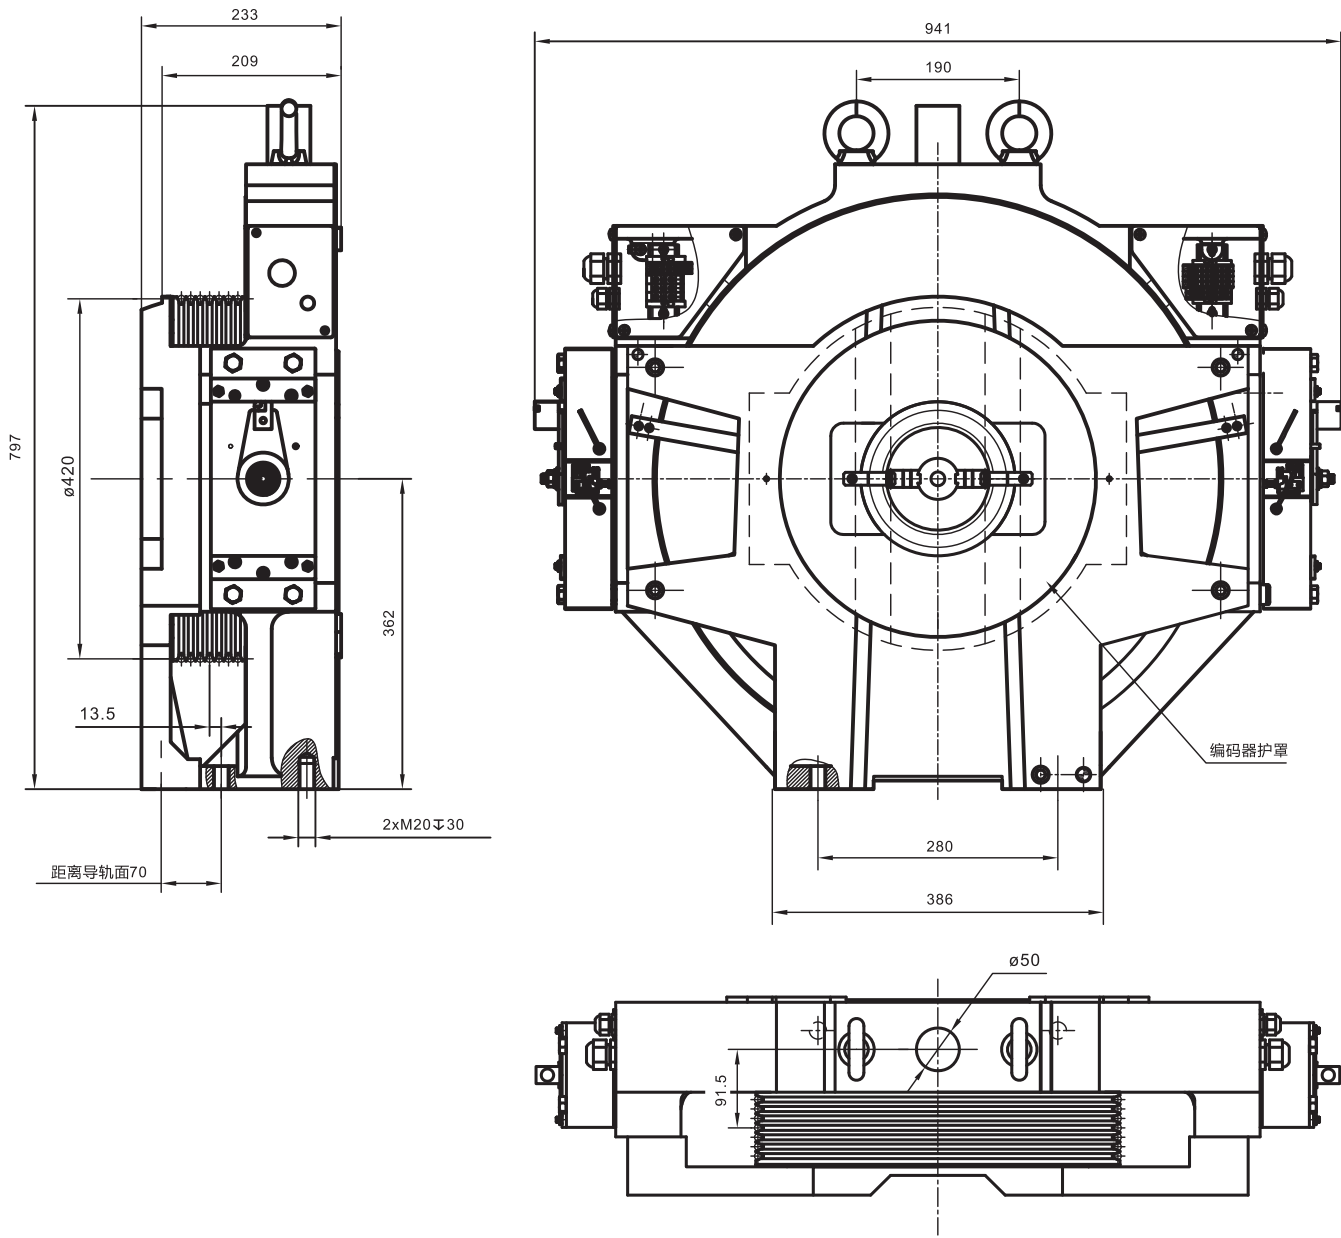

GETM3.2DS

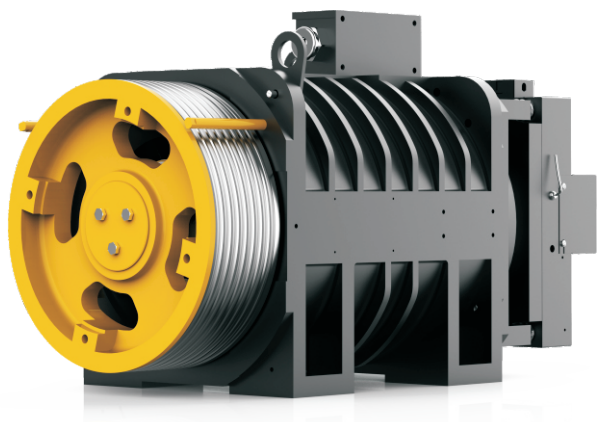


许用径向载荷 Max. axle load	3200kg/3500kg
曳引机概算重量 Motor weight	260kg
启动次数(次/小时) Start-up time	180
绝缘等级 Ins. class	155(F)
制动器型号及数量 Brake type	1对ZSD1-770

规格表 Specification table

型 号 Product type	曳引比 Traction Ratio	额定 载重 Load (kg)	额定 速度 Elevator Speed (m/s)	额定 转速 Rated Speed (r/min)	额定 转矩 Rated torque (N.m)	电机 Motor					曳引轮 Sheave			制动器 Brake	
						功率 Power (kW)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	级数 Poles (p)	频率 Frequency (Hz)	节径 Diameter (mm)	绳槽数 Rope (n)	槽距 Groove pitche (mm)	电流 Current (A)	电压 Voltage (V)
GETM3.2DS-100/0630	2:1	630	1	119	329	4.1	340	10	20	19.8	320	≤8×φ8	12	≤2x1.5	DC110
GETM3.2DS-150/0630			1.5	179	337	6.3		15		29.8					
GETM3.2DS-175/0630			1.75	209	337	7.4		17		34.8					
GETM3.2DS-200/0630			2	239	337	8.4		20		39.8					
GETM3.2DS-100/0800	2:1	800	1	119	401	5.0	340	13	20	19.8	320	≤8×φ8	12	≤2x1.5	DC110
GETM3.2DS-150/0800			1.5	179	401	7.5		18		29.8					
GETM3.2DS-175/0800			1.75	209	428	9.3		22		34.8					
GETM3.2DS-200/0800			2	239	428	10.7		27		39.8					
GETM3.2DS-100/1000	2:1	1000	1	119	482	6.0	340	15	20	19.8	320	≤8×φ8	12	≤2x1.5	DC110
GETM3.2DS-150/1000			1.5	179	482	9.0		22		29.8					
GETM3.2DS-175/1000			1.75	209	534	11.7		28		34.8					
GETM3.2DS-200/1000			2	239	534	13.4		32		39.8					
GETM3.2DS-100/1050	2:1	1050	1	119	506	6.3	340	16	20	19.8	320	≤8×φ8	12	≤2x1.5	DC110
GETM3.2DS-150/1050			1.5	179	506	9.5		23		29.8					
GETM3.2DS-175/1050			1.75	209	561	12.3		30		34.8					
GETM3.2DS-200/1050			2	239	561	14.0		34		39.8					
GETM3.2DS-100/1150	2:1	1150	1	119	615	7.7	340	20	20	19.8	320	≤8×φ8	12	≤2x1.5	DC110
GETM3.2DS-150/1150			1.5	179	615	11.5		27		29.8					
GETM3.2DS-175/1150			1.75	209	615	13.5		30		34.8					
GETM3.2DS-200/1150			2	239	615	15.4		37		39.8					

注：1、以上信息仅供参考，具体参数请以 ODF 表为准； 2、绳槽数量、β角、γ角可根据客户系统进行非标；
Note: 1. Above parameters for information only, final parameters shall be as per ODF. 2. Quantity of rope groove number, β angle and γ angle can be tailor-made according to customer's requests.

外形尺寸图 Overall Dimensions

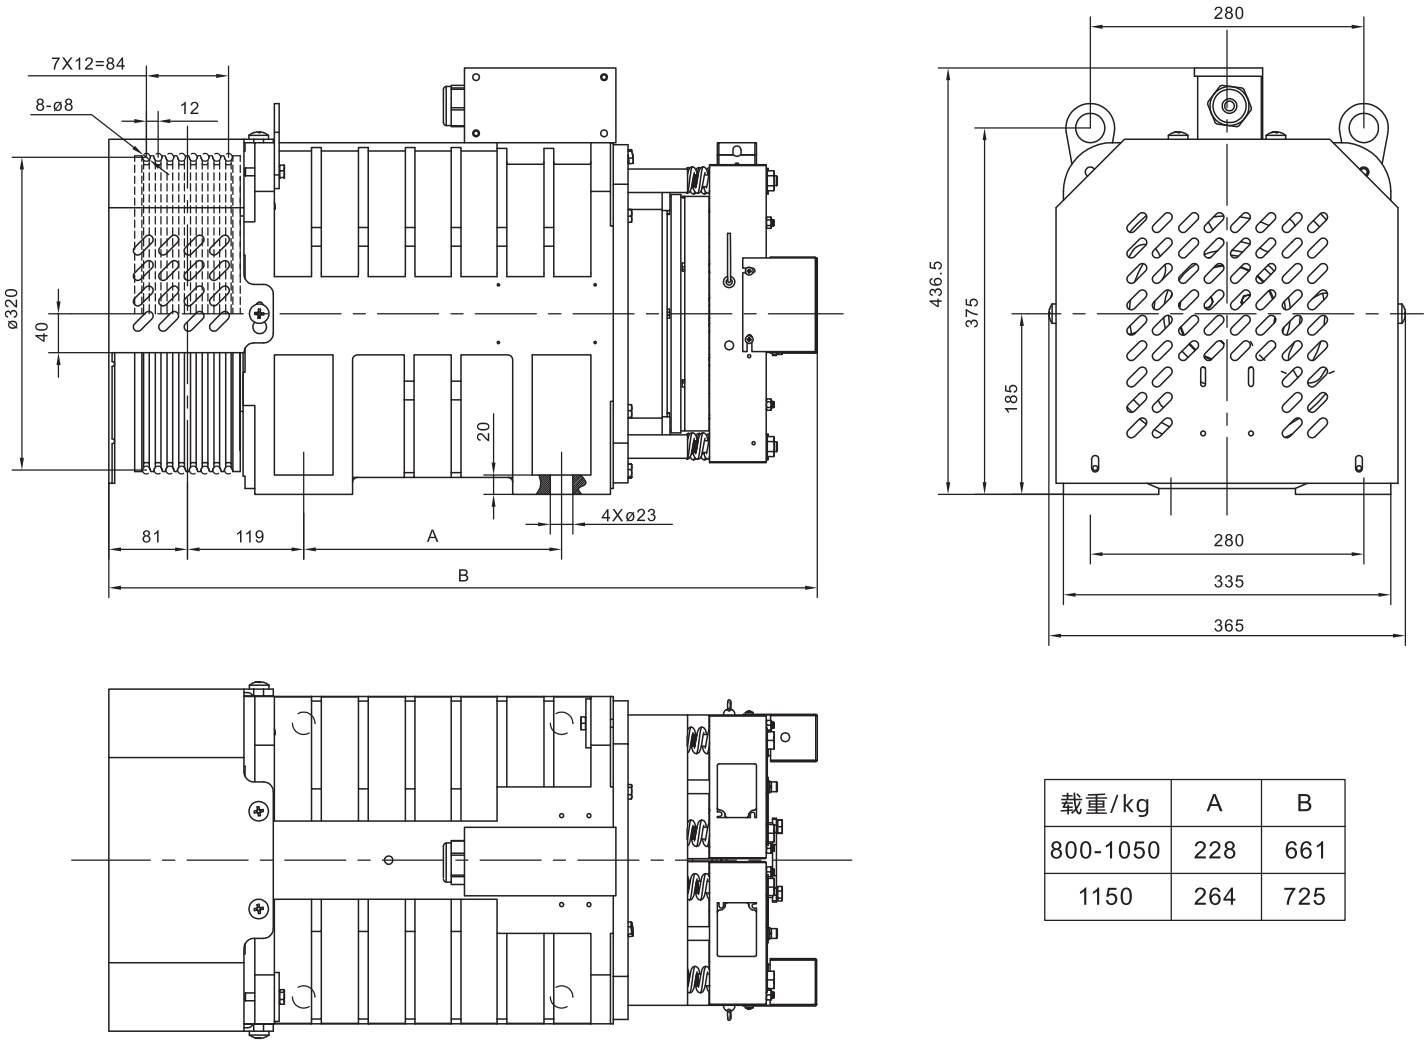



载重/kg	A	B
800-1050	228	661
1150	264	725

GETM5.0D-S



许用径向载荷 Max. axle load	5000kg
曳引机概算重量 Motor weight	435kg
启动次数(次/小时) Start-up time	180
绝缘等级 Ins. class	155(F)
制动器型号及数量 Brake type	2只ZZD1-1100

外形尺寸图 Overall Dimensions

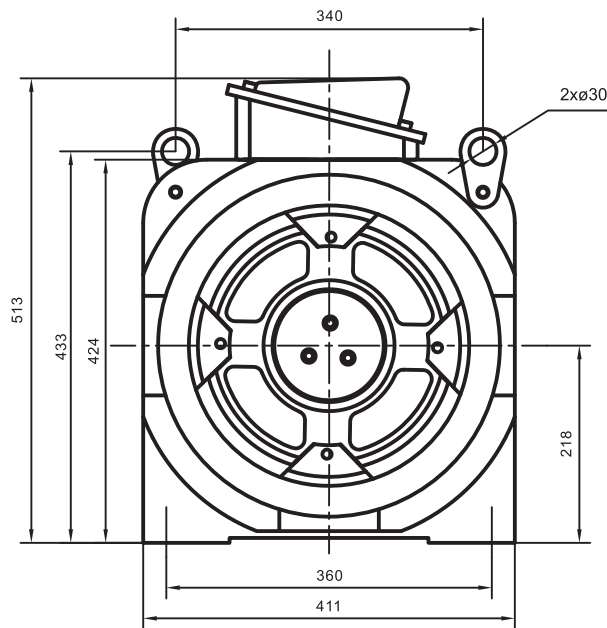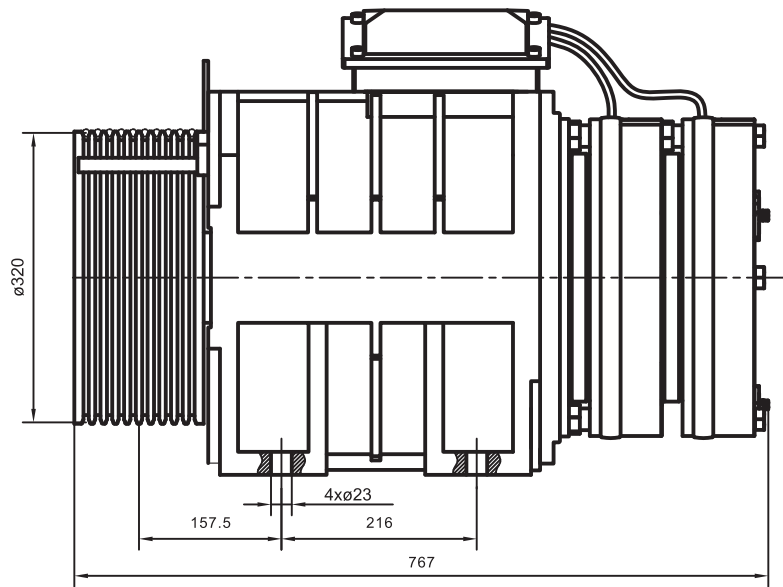


规格表 Specification table

型 号 Product type	曳引比 Traction Ratio	额定 载重 Load (kg)	额定 速度 Elevator Speed (m/s)	额定 转速 Rated Speed (r/min)	额定 转矩 Rated torque (N.m)	电机 Motor					曳引轮 Sheave			制动器 Brake	
						功率 Power (kW)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	级数 Poles (p)	频率 Frequency (Hz)	节径 Diameter (mm)	绳槽数 Rope (n)	槽距 Groove pitch (mm)	电流 Current (A)	电压 Voltage (V)
GETM5.0D-S-100/1275	2:1	1275	1.0	119	682	8.4	340	21	12	23.8	320	≤8×φ8	12	≤2×1.6	DC110V
GETM5.0D-S-150/1275		1275	1.5	179	682	12.5		30		35.8					
GETM5.0D-S-160/1275		1275	1.6	191	682	13.4		34		38.2					
GETM5.0D-S-175/1275		1275	1.75	209	682	14.6		34		41.8					
GETM5.0D-S-200/1275		1275	2.0	239	682	16.7		39		47.8					
GETM5.0D-S-250/1275		1275	2.5	298	682	20.9		49		59.6					
GETM5.0D-S-100/1350	2:1	1350	1.0	119	721	9.0	340	22	12	23.8	320	≤8×φ8	12	≤2×1.6	DC110V
GETM5.0D-S-150/1350		1350	1.5	179	721	13.5		32		35.8					
GETM5.0D-S-160/1350		1350	1.6	191	721	14.5		37		38.2					
GETM5.0D-S-175/1350		1350	1.75	209	721	15.8		37		41.8					
GETM5.0D-S-200/1350		1350	2.0	239	721	18.0		42		47.8					
GETM5.0D-S-250/1350		1350	2.5	298	721	22.5		52		59.6					
GETM5.0D-S-100/1600	2:1	1600	1.0	119	836	10.5	340	26	12	23.8	320	≤8×φ8	12	≤2×1.6	DC110V
GETM5.0D-S-150/1600		1600	1.5	179	836	15.8		36		35.8					
GETM5.0D-S-160/1600		1600	1.6	191	836	16.7		43		38.2					
GETM5.0D-S-175/1600		1600	1.75	209	836	18.3		43		41.8					
GETM5.0D-S-200/1600	2:1	1600	2.0	239	836	20.8	340	49	12	47.8	320	≤10×φ8	12	≤2×1.6	DC110V
GETM5.0D-S-250/1600		1600	2.5	298	836	26.0		60		59.6					

注：1、以上信息仅供参考，具体参数请以 ODF 表为准； 2、绳槽数量、β角、γ角可根据客户系统进行非标；
Note: 1. Above parameters for information only, final parameters shall be as per ODF. 2. Quantity of rope groove number, β angle and γ angle can be tailor-made according to customer's requests.

GETM6.3D

外形尺寸图 Overall Dimensions

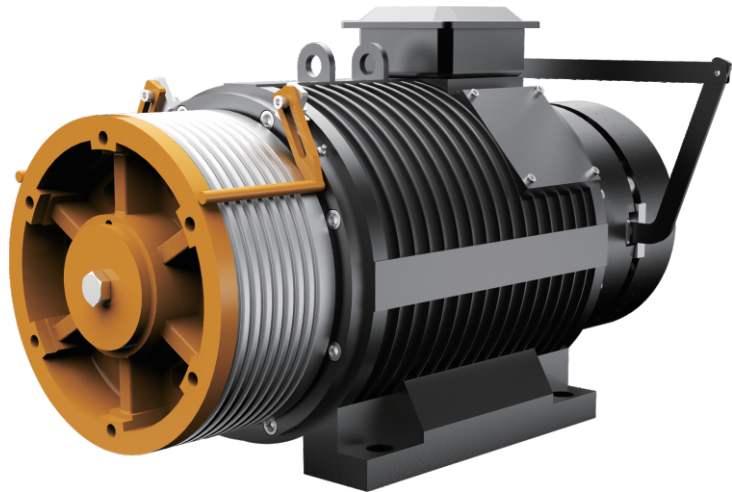

许用径向载荷 Max. axle load	6300kg
曳引机概算重量 Motor weight	740kg
启动次数(次/小时) Start-up time	180
绝缘等级 Ins. class	155(F)
制动器型号及数量 Brake type	2只ZZD1-2000

规格表 Specification table

型 号 Product type	曳引比 Traction Ratio	额定 载重 Load (kg)	额定 速度 Elevator Speed (m/s)	额定 转速 Rated Speed (r/min)	额定 转矩 Rated torque (N.m)	电机 Motor					曳引轮 Sheave			制动器 Brake	
						功率 Power (kW)	电压 Voltage (V)	电流 Current (A)	级数 Poles (p)	频率 Frequency (Hz)	节径 Diameter (mm)	绳槽数 Rope (n)	槽距 Groove pitch (mm)	电流 Current (A)	电压 Voltage (V)
GETM6.3D-100/2000	2:1	2000	1	95	1487	13.4	340	28	20	15.8	400	≤10×φ10	15	≤2X2.9	激励DC200 维持DC100
GETM6.3D-150/2000			1.5	143	1487	20.0		41		23.8					
GETM6.3D-175/2000			1.75	167	1487	23.4		47		27.8					
GETM6.3D-200/2000			2	191	1487	26.8		63		31.8					
GETM6.3D-250/2000			2.5	239	1487	33.5		76		39.8					
GETM6.3D-100/2500	2:1	2500	1	95	1671	16.7	340	37	20	15.8	400	≤10×φ10	15	≤2X2.9	激励DC200 维持DC100
GETM6.3D-150/2500			1.5	143	1671	25.1		54		23.8					
GETM6.3D-175/2500			1.75	167	1671	29.0		62		27.8					
GETM6.3D-200/2500			2	191	1671	33.4		76		31.8					
GETM6.3D-250/2500			2.5	239	1671	41.8		92		39.8					

注：1、以上信息仅供参考，具体参数请以 ODF 表为准； 2、绳槽数量、β角、γ角可根据客户系统进行非标；
Note: 1. Above parameters for information only, final parameters shall be as per ODF. 2. Quantity of rope groove number, β angle and γ angle can be tailor-made according to customer's requests.

