


موتور گیربکس

IR10

 **kouple asansor**
کوپل آسانسور

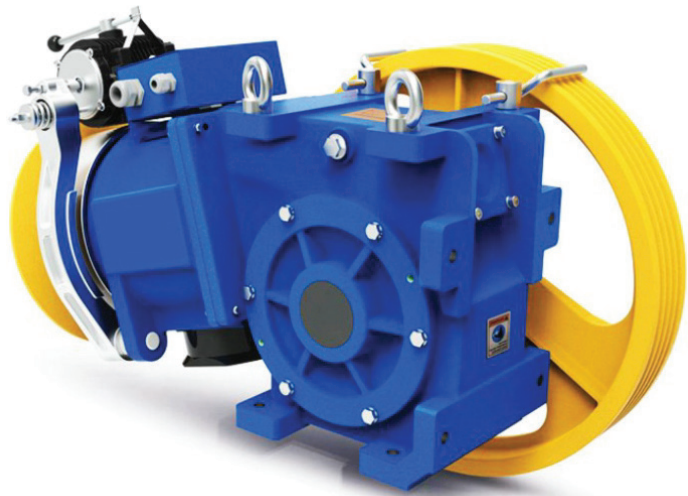

نوع روغن: ۲۲۰S (Synthetic) 


وزن موتور: ۲۵۰ (Kg) 

ولتاژ ترمز: ۲۲۰ (D.C) 

ظرفیت گیج روغن: ۳(Ltr) 

بار استاتیک: ۳۰۰۰ (Kg) 

جریان موتور: ۸.۵ / ۱۱.۲ (A) 

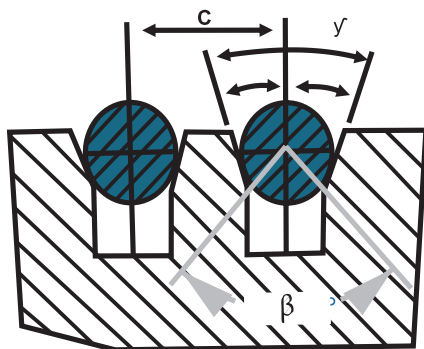


$$\gamma = 35$$

$$\beta = 90$$

α = Groove Angle

β = Undercut Angle

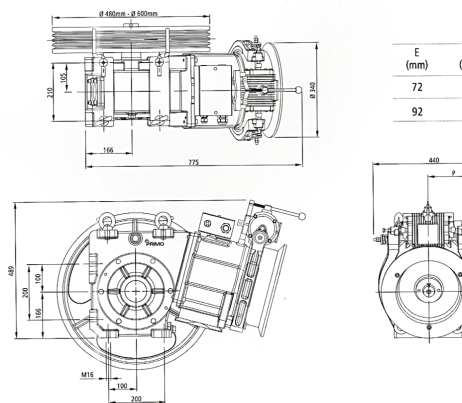

سیم بکسل	قطر فلکه	دور بر دقیقه	توان موتور	نسبت گیربکس	سرعت	میزان بار	محصول
4 X 10 No. Of Grooves	560 (mm)	1455	5.5 (kw) 7.5 (hp)	1.41	1.00 (m/sec)	6 (Person) 450 (kg)	IR 10
4 X 10 No. Of Grooves	560 (mm)	1420/310	5.5 (kw) 7.5 (hp)	1.41	1.00 (m/sec)	6 (Person) 450 (kg)	IR 10